


部品名称と組立方法

部品名称

図は一部、簡略・抽象化したものです。

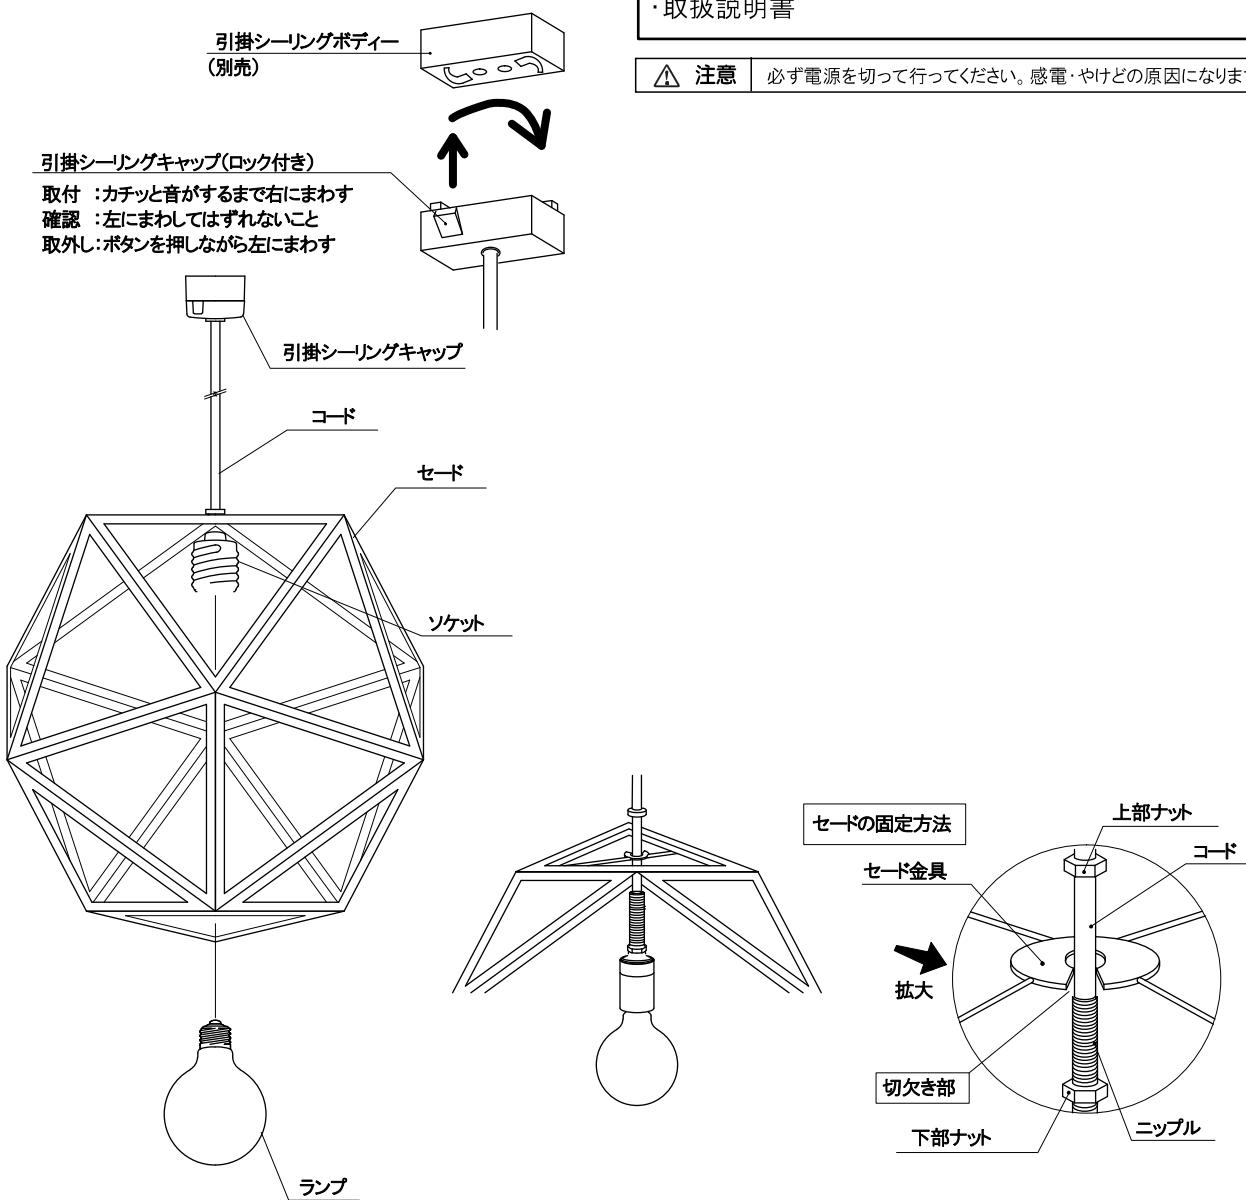

組立方法

①上図のように引掛シーリングキャップを引掛シーリングボディーの穴に引掛け、右に回してセットしてください。

注1)不備がありますと器具落下の原因となります。

注2)引掛シーリングボディーが天井に付いていない場合は、お買い求めの販売店又はお近くの電気店にご相談ください。
(電気工事が必要です)

②ソケット(灯具)にセードをセットします。(セードの固定方法参照)

ソケットのニップルをセード金具の切欠きよりコードを通してから挿入し下部・上部のナットを締め付け確実に固定してください。

③ソケットにランプをねじ込んでください。器具に表示されているW数相当以下または定格表に表記されているW数
以下のランプをご使用ください。

注1)表示を超えるW数のランプは高温による、やけど・火災・故障の原因となります、絶対におやめください。